



Gronddetectie

'efficiënt en onzichtbaar'

Met de gronddetectiesystemen van B&G Hekwerk creëert u een efficiënte, ondergrondse terreinbeveiliging. Omdat het systeem bovengronds niet zichtbaar is, weten indringers vaak niet dat ze zijn gedetecteerd. Dat geeft u de tijd om passende maatregelen te nemen.

toepassingen
 bedrijfsterreinen
 kantoorparken
 transportbedrijven

Twee types

Gronddetectie kan op twee manieren: met slangen die reageren op druk of met kabels die een detectieveld creëren. Voor beide systemen geldt dat u wordt gewaarschuwd als de gedetecteerde waarden afwijken van de normale waarden.

Geen valse meldingen

De gronddetectiesystemen van B&G Hekwerk zijn ongevoelig voor weersinvloeden en andere atmosferische storingen.

Ook trillingen van bijvoorbeeld trein- of wegverkeer hebben geen invloed op de systemen.

Toepassing

Gronddetectiesystemen zijn uitermate geschikt op plekken waar hekwerk ongewenst of onmogelijk is. Maar ook een combinatie met hekwerk heeft voordelen: u verhoogt er de beveiligingsgraad van uw locatie mee.

Nederland


Industrieweg 187a
 5683 CC Best
 Postbus 66
 5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
 Fax: (0499) 399 945
 info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
 2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
 Fax: (015) 206 200
 info@bghekwk.be

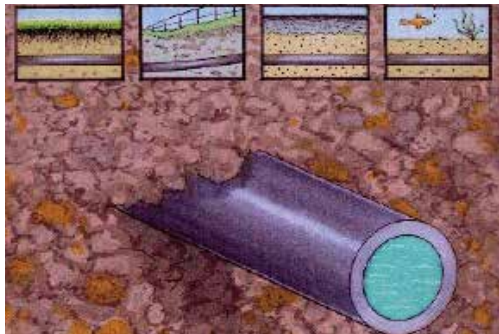

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. GD-0218



**Hekwerk
 Toegang
 Beveiliging**

Houd zorgen buiten

Gronddetectie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gronddetectie	Analyser	Sensor	Ventielen	Drukslangen	Voedingskabel
Voeding	27,5 tot 30 Vac	12 tot 20 Vac	-	-	-
Opgenomen stroom	35mA	20mA	-	-	-
Bedrijfstemperatuur	-5 tot +50 graden	-30 tot +60 graden	-70 tot +60 graden	-	-
Afmetingen mm	220x210x180	230x160	120x100	100x24	3x1mm ² , I _{max} = 2500, d=7
Gewicht	2,5 kg	4,5 kg	460 gr	350 gr/m	76 gr / m

B&G past gronddetectie onder andere toe bij:

- penitentiaire inrichtingen
- petrochemische bedrijven
- transportbedrijven/distributiecentra
- autobedrijven
- luchthavens

Montage

Gronddetectie wordt ingegraven in de grond en is toepasbaar onder alle soorten bestrating, onder asfalt en in groenstroken/tuinen.

Nederland

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postbus 66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bghekwerk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bghekwerk.be

